


Placa de inducción para encastrar con cuatro zonas de cocción y zona flexible

MX-PI2633FLEX

- Cristal cerámico alta resistencia
- Potencia máxima: 7200 W
- Funcionamiento en modo independiente con 4 zonas de cocción o modo FLEX que combina las dos zonas de cocción izquierda para obtener una gran superficie de cocción:
- Funcionamiento en modo independiente:
 - Zona 1 (superior derecha): diámetro de cocción: 90~180 mm, potencia: 1500 W (2000 W modo turbo)
 - Zona 2 (inferior derecha): diámetro de cocción: 80~160 mm, potencia: 1300 W (1600 W modo turbo)
 - Zona 3 (superior izquierda): diámetro de cocción: 80~160 mm, potencia: 1300 W (1600 W modo turbo)
 - Zona 4 (inferior izquierda): diámetro de cocción: 80~180 mm, potencia: 1500 W (2000 W modo turbo)
- Funcionamiento en modo FLEX:
 - Zona izquierda: 180 x 395 mm de superficie de cocción, potencia 2600 W (3000 modo turbo)
- Controles electrónicos tipo táctil
- 9 niveles de potencia + función turbo
- Temporizador hasta 99 minutos
- Detección de recipientes pequeños o no aptos para inducción
- Apagado automático de seguridad y bloqueo infantil
- Indicación de calor residual
- Medidas exteriores: 590 x 520 x 58 mm
- Medidas hueco para encastrar: 560 x 490 mm
- Peso: 10 Kg

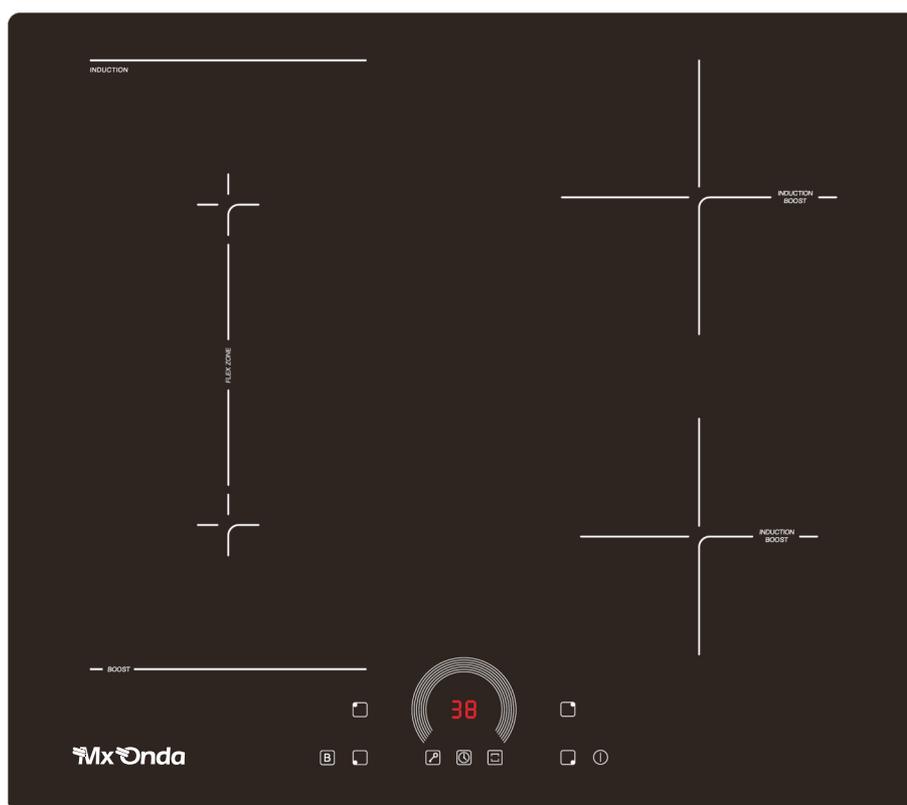

Artículo	Código EAN	U/por caja:
470.40-PT	8413366470400	1



"MX, MX ONDA" y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

MX ONDA, S. A.
info@mxonda.es
www.mxonda.es