




- ✓ Cristal templado de 8 mm de grosor y alta resistencia con frontal en acero inoxidable
- ✓ 3 zonas de cocción:
 - Auxiliar (pequeño): Para recipientes de 12 a 18 cm Ø / Poder calorífico: 0,95 kW
 - Semi rápido (mediano): Para recipientes de 18 a 20 cm Ø / Poder calorífico: 1,7 kW
 - Rápido (grande): Para recipientes de 24 a 26 cm Ø / Poder calorífico: 3,5 kW
- ✓ Compatible con gas butano (G30/31) y gas natural (G20/25)
- ✓ Sistema de encendido eléctrico
- ✓ Soportes en hierro fundido
- ✓ Medidas exteriores: 590 x 520 x 84,8 mm
- ✓ Medidas hueco para encastrar: 560 x 490 mm
- ✓ Accesorios incluidos: anclajes para fijación, chiclés (inyectores) y adaptadores para la conversión al tipo de gas deseado

Modelo: MX-PG2203N

Artículo: 470.59-PT

EAN: 8413366470592

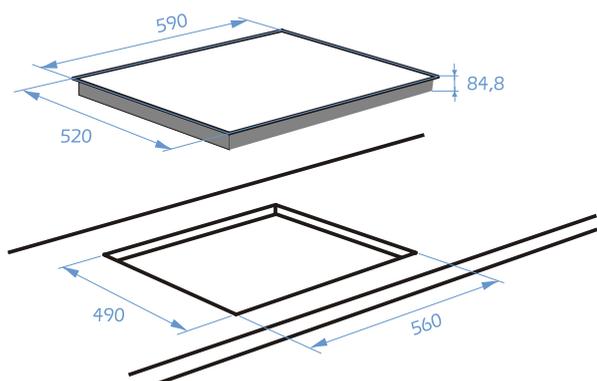

Cotas en milímetros

