


## Placa de inducción portátil

### MX-PIP2195

- Cristal cerámico de alta resistencia
- Control electrónico de potencia y temperatura con:  
10 niveles de potencia: 200 a 2000 W  
10 niveles de temperatura: 60 a 240 °C
- Superficie de calentamiento de 12 a 26 cm de diámetro
- Temporizador con apagado automático ajustable de 1 a 180 minutos
- Controles electrónicos tipo táctil
- Detección de recipientes pequeños o no aptos para inducción
- Indicadores LED y avisador acústico de función
- Protección contra sobrecalentamiento
- Función de bloqueo de seguridad
- Dimensiones: 290 x 370 x 69 mm
- Peso: 2,34 Kg

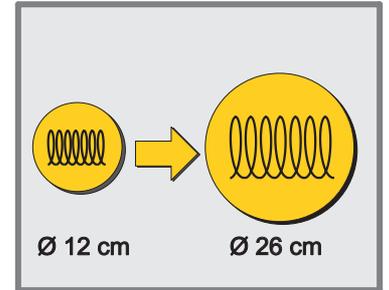

Superficie de calentamiento



Artículo	Código EAN	U/por caja:
464.50-PT	8413366464508	5



"MX, MX ONDA" y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

**MX ONDA, S. A.**  
[info@mxonda.es](mailto:info@mxonda.es)  
[www.mxonda.es](http://www.mxonda.es)